# Greca

## Linea Protech

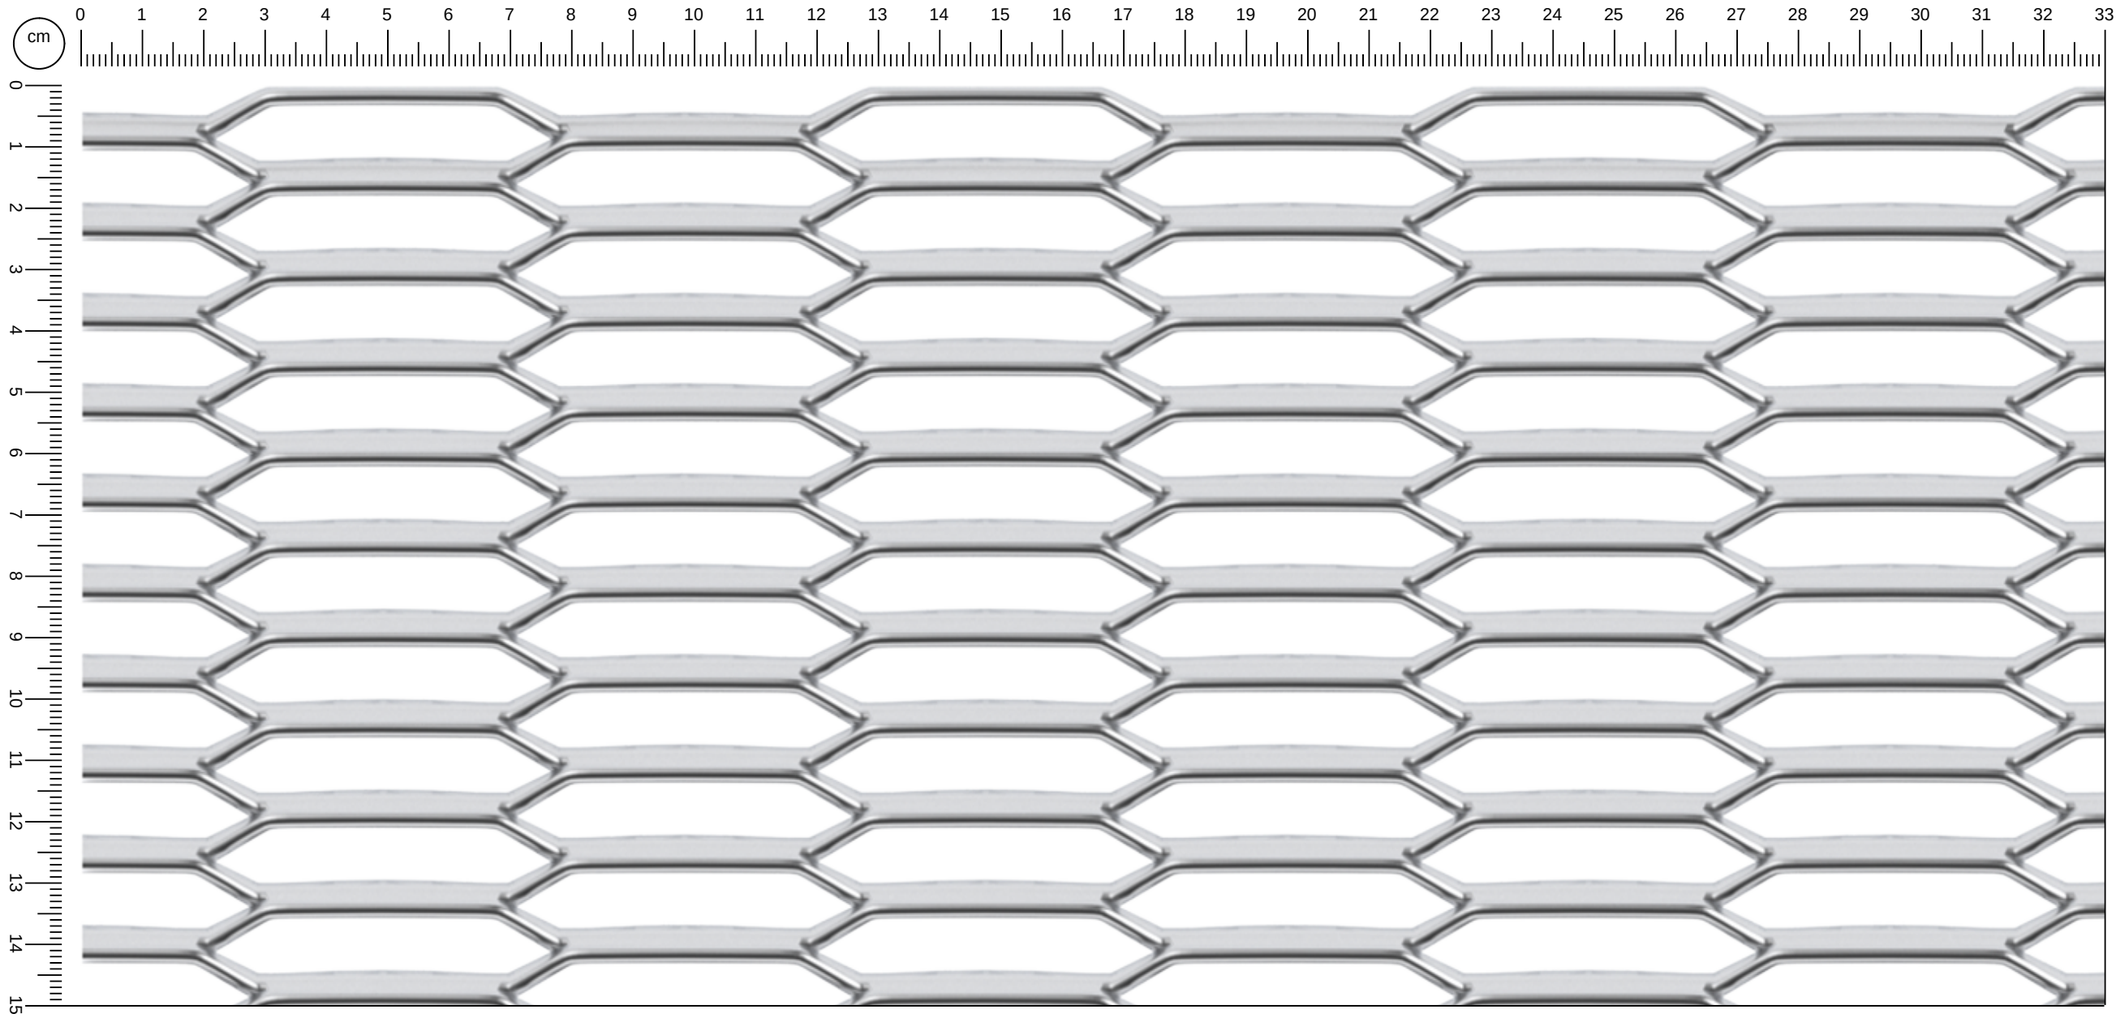


La maglia in **lamiera stirata Greca** è disponibile dal pronto in diversi formati e può anche essere richiesta **su misura**. Con la sua **apertura frontale del 52 %** è una maglia aperta adatta per varie applicazioni di **rivestimenti**, **protezioni estetiche** e **mascherature**. Scorri la pagina per ruotare un modello 3D nelle varie posizioni e vedere alcuni dei progetti dove è stata utilizzata la maglia Greca.

**Product data:**
**E 100 x 40 (15) - 4 x sp**
**Spessore finale:** 7,00 mm
**Vuoto su pieno:** 52,00 %
**Vuoto su pieno MAX:** 80 %

| Materiale | Nome | mm | Peso kg/m2 | Foglio 1000x2000 | Foglio 1250x2500 | Foglio 1500x3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciaio al carbonio | E 100 x 40 (15) - 4 x 2 | 2,0 | 8,3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acciaio al carbonio Sendzimir | E 100 x 40 (15) - 4 x 2 | 2,0 | 8,3 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alluminio | E 100 x 40 (15) - 4 x 2 | 2,0 | 2,9 | ✔ | ✔ | ✔ |
| Alluminio | E 100 x 40 (15) - 4 x 3 | 3,0 | 4,3 | ✔ | ✔ | ✔ |

### Riferimenti

| | | |
|---|---|---|
| **Nome** | = | Geom DL x DCn (DCr) - av x sp |
| **Geom** | = | **E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata |
| **DL** | = | Diagonale Lunga |
| **DCn** | = | Diagonale Corta nominale (riferimento interno) |
| **DCr** | = | Diagonale Corta reale |
| **av** | = | Avanzamento |
| **sp** | = | Spessore |
| **spFin** | = | Spessore finale |
| **v/p %** | = | % vuoto su pieno |
| **Larg - DL** | = | Larghezza in direzione DL |
| **Lung - DC** | = | Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura) |

### Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli




### Dimensione maglia




### Facciata a vista




Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)