


Ambasciata

Linea Protech

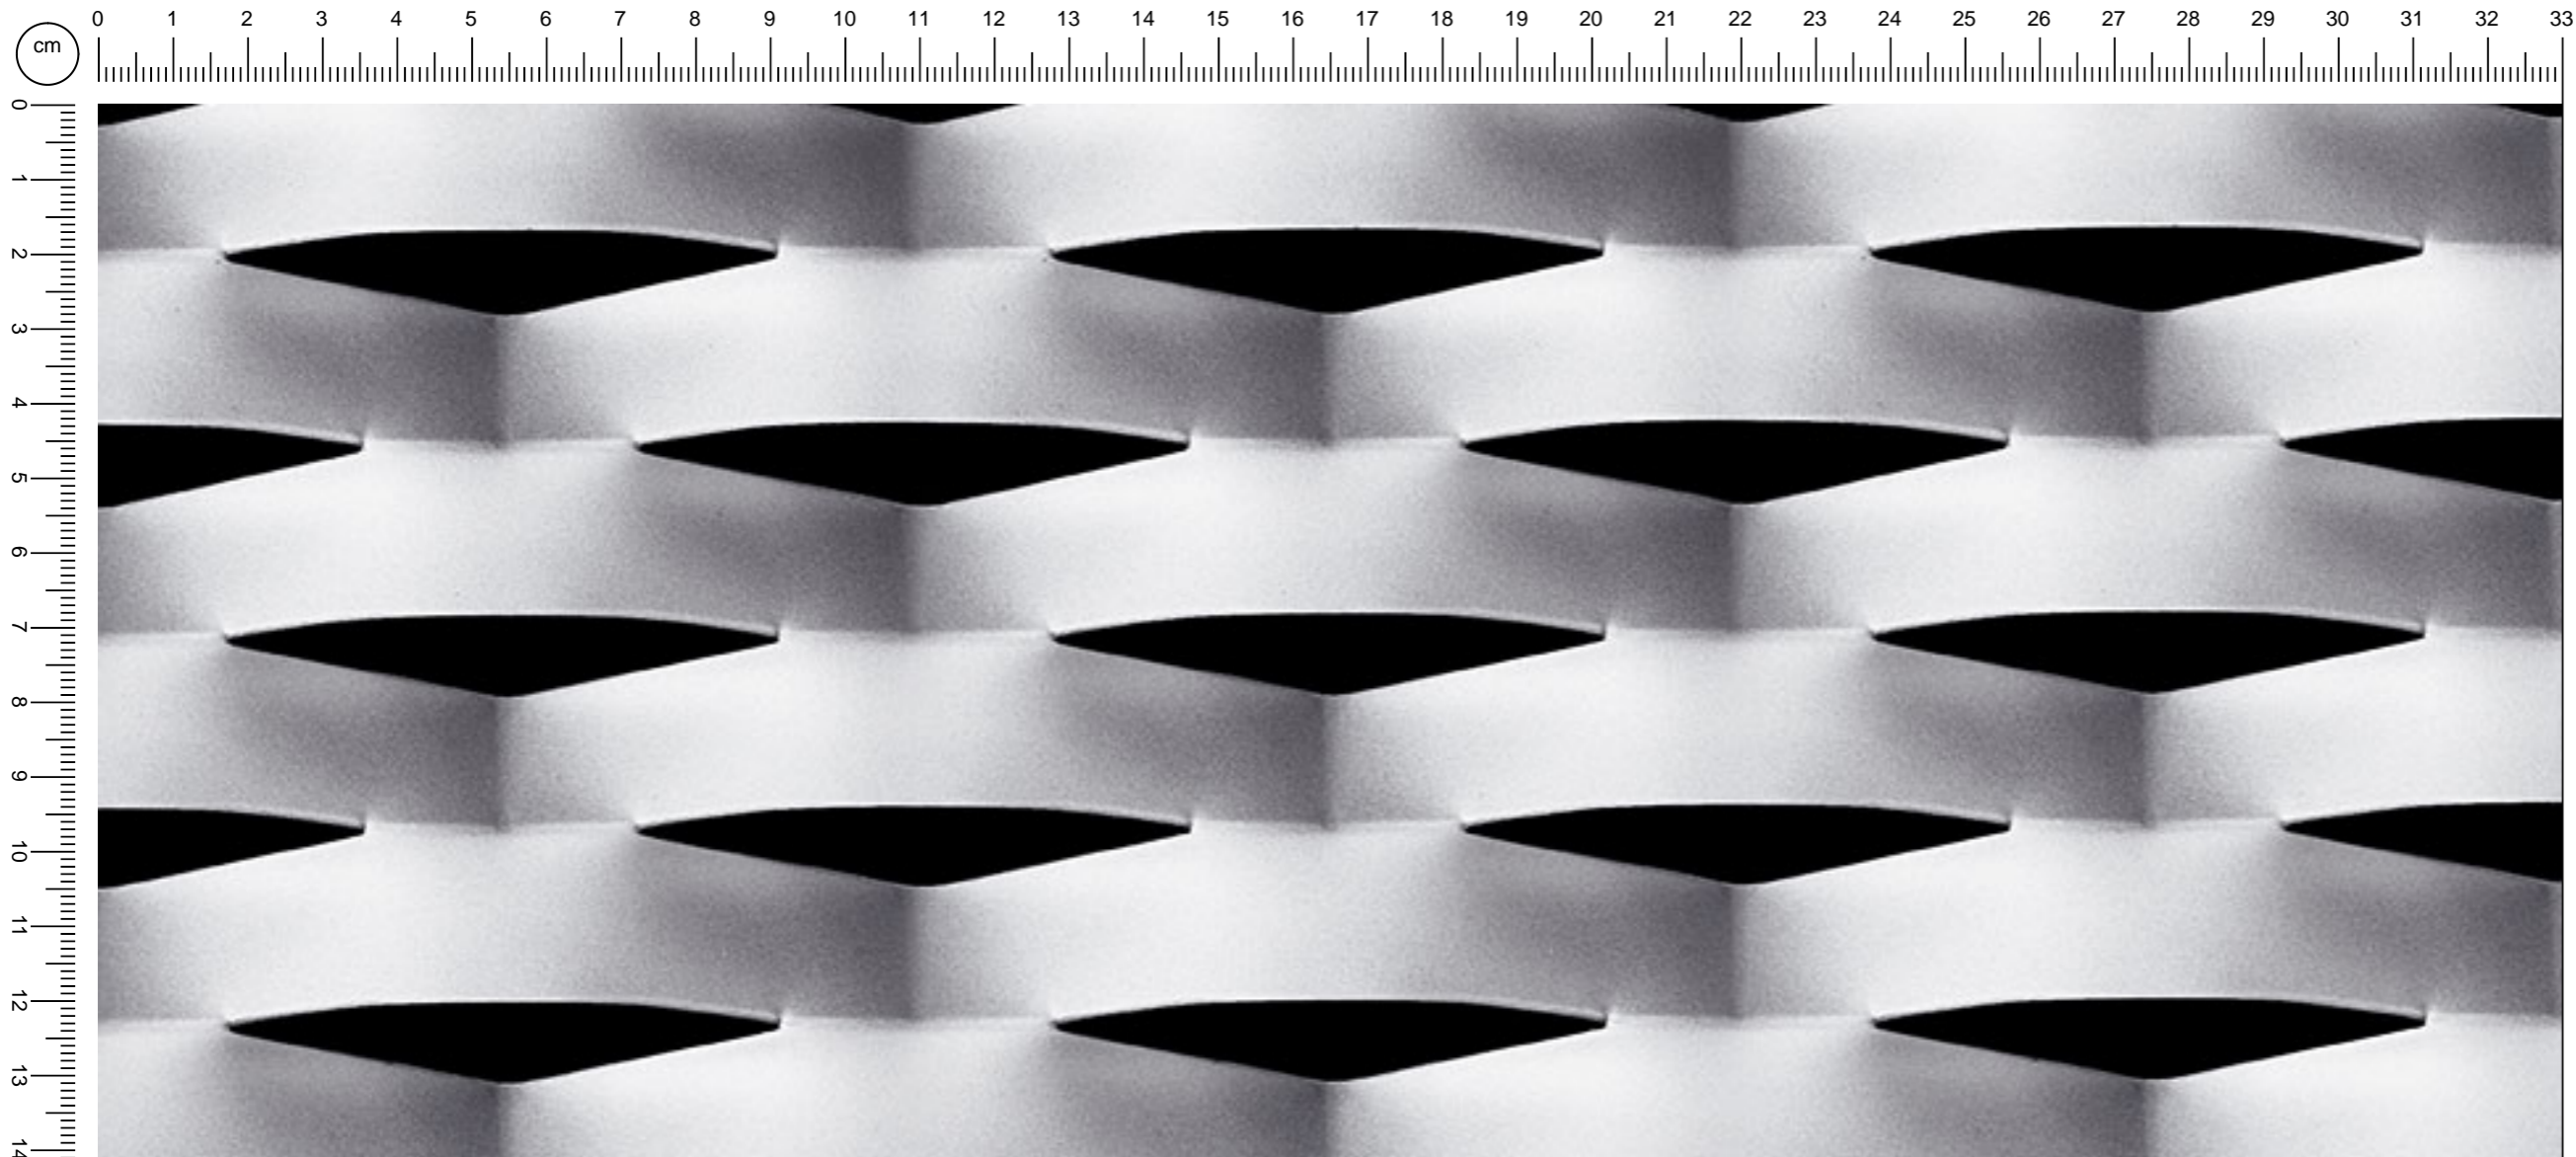

La maglia in lamiera stirata **Ambasciata** è disponibile dal pronto in diversi formati e nella dimensione **2000x1000 mm**, cioè con la Diagonale Corta parallela alla larghezza del foglio. Può anche essere richiesta **su misura**. Con la sua **apertura frontale del 16 %** è una maglia **piuttosto chiusa**, ideale per **recinzioni, mascherature e rivestimenti**. Scorri la pagina per ruotare un modello 3D nelle varie posizioni e vedere alcuni dei progetti dove è stata utilizzata la maglia Ambasciata.

Product data:


R 110 x 40 (52) - 24 x sp
Spessore finale: 18,00 mm
Vuoto su pieno: 16,00 %
Vuoto su pieno MAX: 56 %

| Materiale | Nome | sp mm | Peso kg/m2 | Foglio 1000x2000 | Foglio 1250x2500 | Foglio 1500x3000 | Foglio 2000x1000 |
|-------------------------------|----------------------------|-------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Acciaio al carbonio | R 110 x 40 (52) - 24 x 1,5 | 1,5 | 10,6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acciaio al carbonio | R 110 x 40 (52) - 24 x 2 | 2,0 | 14,1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acciaio al carbonio Sendzimir | R 110 x 40 (52) - 24 x 1,5 | 1,5 | 10,6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acciaio al carbonio Sendzimir | R 110 x 40 (52) - 24 x 2 | 2,0 | 14,1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alluminio | R 110 x 40 (52) - 24 x 1,5 | 1,5 | 3,6 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alluminio | R 110 x 40 (52) - 24 x 2 | 2,0 | 4,7 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alluminio | R 110 x 40 (52) - 24 x 3 | 3,0 | 7,0 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |


Riferimenti

- Nome** = Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
- Geom** = Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata
- DL** = Diagonale Lunga
- DCn** = Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
- DCr** = Diagonale Corta reale
- av** = Avanzamento
- sp** = Spessore
- spFin** = Spessore finale
- v/p %** = % vuoto su pieno
- Larg - DL** = Larghezza in direzione DL
- Lung - DC** = Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni



Dimensione maglia

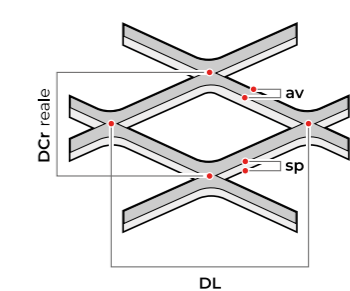

Facciata a vista

