Coliseum

Linea Protech

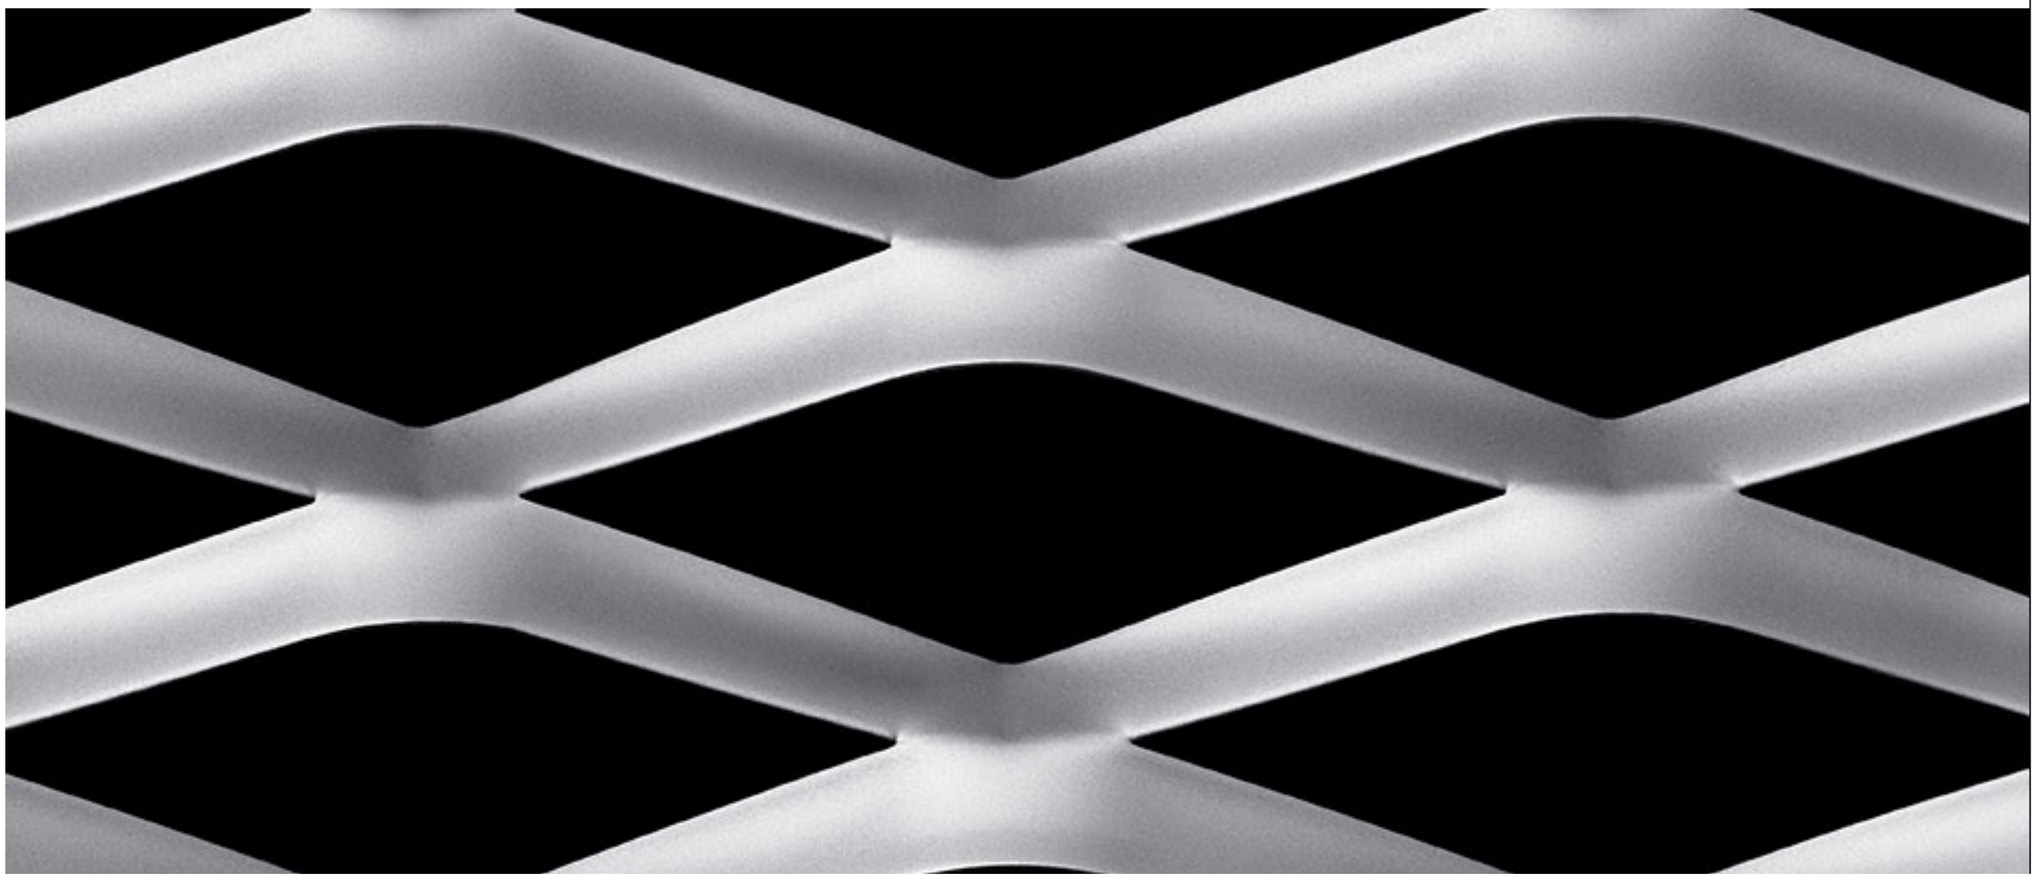

La maglia in **lamiera stirata Coliseum** è disponibile dal pronto in diversi formati e può anche essere richiesta **su misura**. Con la sua **apertura frontale del 52,3 %** è una maglia aperta adatta per varie applicazioni di **rivestimenti e facciate.** Scorri la pagina per ruotare un modello 3D nelle varie posizioni e vedere alcuni dei progetti dove è stata utilizzata la maglia Coliseum.

Product data:
R 200 x 75 (80) - 24 x sp
Spessore finale: 32,00 mm
Vuoto su pieno: 52,30 %
Vuoto su pieno MAX: 79 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Foglio 1000x2000	Foglio 1250x2500	Foglio 1500x3000
Acciaio al carbonio	R 200 x 75 (80) - 24 x 1,5	1,5	7,1	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio	R 200 x 75 (80) - 24 x 2	2,0	9,4	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 200 x 75 (80) - 24 x 1,5	1,5	7,1	✔	✔	✔
Acciaio al carbonio Sendzimir	R 200 x 75 (80) - 24 x 2	2,0	9,4	✔	✔	✔
Alluminio	R 200 x 75 (80) - 24 x 1,5	1,5	2,4	✔	✔	✔
Alluminio	R 200 x 75 (80) - 24 x 2	2,0	3,2	✔	✔	✔
Alluminio	R 200 x 75 (80) - 24 x 3	3,0	4,7	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista



Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)